


Carpintería **Metálica**


Fleje Cortina **Enrollable** - Tubo **Trapezoidal**

Nuevo

Fanalca 



Calidad y respaldo que **marcan la diferencia**

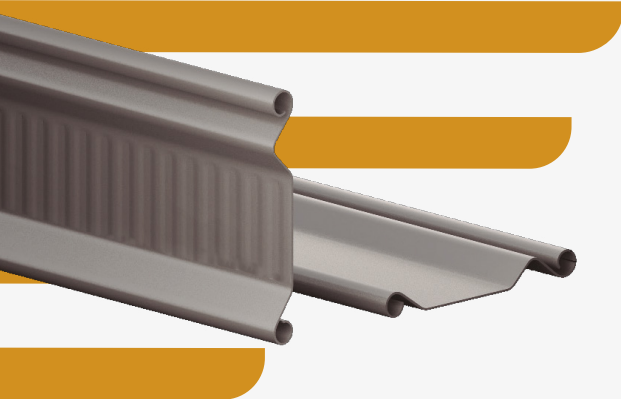


Fleje Cortina Enrollable

Fanalca 


Perfiles para construir cortinas enrollables, fabricados en lámina de **Acero Cold Rolled o Galvanizada**. Los flejes de cortina aportan seguridad a espacios comerciales o residenciales con variados diseños de acuerdo a las necesidades específicas del cliente. El preciso ojo de empalme para ensamble aporta eficiencia a la instalación, brinda seguridad y no requiere otros elementos que lo complementen.

Instalación rápida y sencilla gracias a la precisión de su ensamble

Algunas aplicaciones



Locales



Ventanas



Puertas de bodegas
o parqueaderos

Especificaciones técnicas

Acero según norma:

SAE 1005/ SAE 1006 / JIS G 3141 SPCCT / ASTM A1008 / ASTM A653.

Tolerancias:

- Sobre ancho: ± 1 mm.
- Sobre longitud: ± 10 mm.

Longitud estándar:

6.0 m / Para medidas especiales consulte a su coordinador de ventas.

Diseño:

Corrugado, liso o rombo.

Fleje de Cortina Cold Rolled


Origen	Ancho (cm)	Espesor (mm) e	Peso teórico fleje (kg)	Liso	Corrugado	Rombo	Unidad de empaque
MT	6	0,50	2,16	x	x		10
		0,55	2,38	x	x		
		0,70	3,03	x	x		
		0,75	3,25	x	x		
		0,80	3,47	x	x		
		0,85	3,68	x	x		
		0,90	3,90	x	x		
		1,00	4,33	x	x		
MT	9	0,55	3,73	x	x	x	10
		0,50	3,39	x	x	x	
		0,70	4,75	x	x	x	
		0,75	5,09	x	x	x	
		0,80	5,43	x	x	x	
		0,85	5,77	x	x	x	
		0,90	6,10	x	x	x	
MT	10	1,00	7,11	x	x	x	10
		0,50	3,55	x	x	x	
		0,70	4,98	x	x	x	
		0,75	5,33	x	x	x	
		0,80	5,69	x	x	x	
		0,85	6,05	x	x	x	
		0,90	6,40	x	x	x	
		1,00	7,11	x	x	x	

- FN: Fabricado en Fanalca MT: Fabricado en Metalsur
- Peso teórico de acuerdo a tolerancias.
- Consulte con su coordinador de ventas dimensiones o espesores distintos a los indicados o la disponibilidad de referencias.

Fleje de Cortina Galvanizado

Origen	Ancho (cm)	Espesor (mm) e	Peso teórico fleje (kg)	Liso	Corrugado	Rombo	Unidad de empaque
MT	6	0,40	1,73	x	x		10
		0,50	2,17	x	x		
		0,55	2,38	x	x		
		0,85	3,68	x	x		
MT	9	0,40	1,73	x	x	x	10
		0,50	3,39	x	x	x	
		0,55	3,73	x	x	x	
		0,85	5,77	x	x	x	
MT	10	0,40	2,84	x	x	x	10
		0,43	3,06	x	x	x	
		0,50	3,56	x	x	x	
		0,55	3,91	x	x	x	
		0,75	5,33	x	x	x	
		0,85	6,05	x	x	x	

- FN: Fabricado en Fanalca MT: Fabricado en Metalsur
- Peso teórico de acuerdo a tolerancias.
- Consulte con su coordinador de ventas dimensiones o espesores distintos a los indicados o la disponibilidad de referencias.

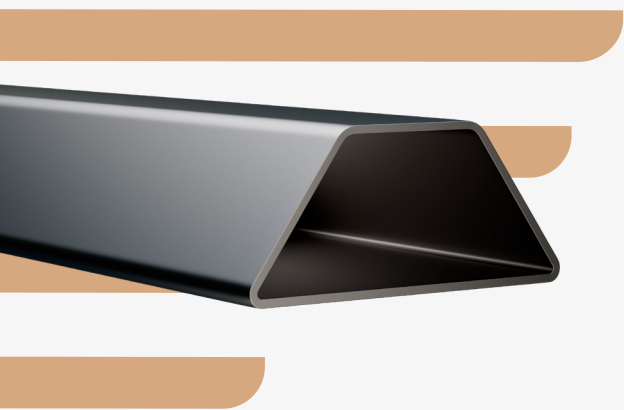

Tubo Trapezoidal

Fanalca 

Conocidos también como tubos pasamanos, fabricados en **lámina de Acero Cold Rolled (CR)**, con ángulos precisos, vértices cerrados y una soldadura base de excelente acabado, que permite crear múltiples diseños en carpintería metálica. Su geometría hace posible empalmar con precisión, dando la mejor apariencia a los proyectos.

Geometría precisa y soldadura de excelente acabado para resultados profesionales

Algunas aplicaciones




Especificaciones técnicas

Material según norma: JIS3141 SPCC.
Norma de Fabricación: conforme norma NTC 2842.
Prueba abocardado: Norma NTC 103.
Prueba aplastamiento: Norma NTC 42
Longitud estándar: 6 m. Capacidad entre 4 m hasta 12 m.

Tubo Trapezoidal / Pasamanos

Origen	Tipo de Lámina	Diámetro ext. AXBXC (mm)	Espesor en mm (e)						Unidad de empaque
			0,70	0,75	0,80	0,90	1,00	1,10	
FN	CR	19,5 x 46 x 20	3,82	4,10	4,37	4,87	5,42	5,96	40



FN: Fabricado en Fanalca. MT: Fabricado en Metalsur.
 • Pregunte por dimensiones y espesores diferentes a los mencionados en el catálogo a su coordinador de ventas.
 • Peso teórico de acuerdo a tolerancias.
 • Referencias fabricadas bajo pedido.