


Vigas

Nuevo

Fanalca 

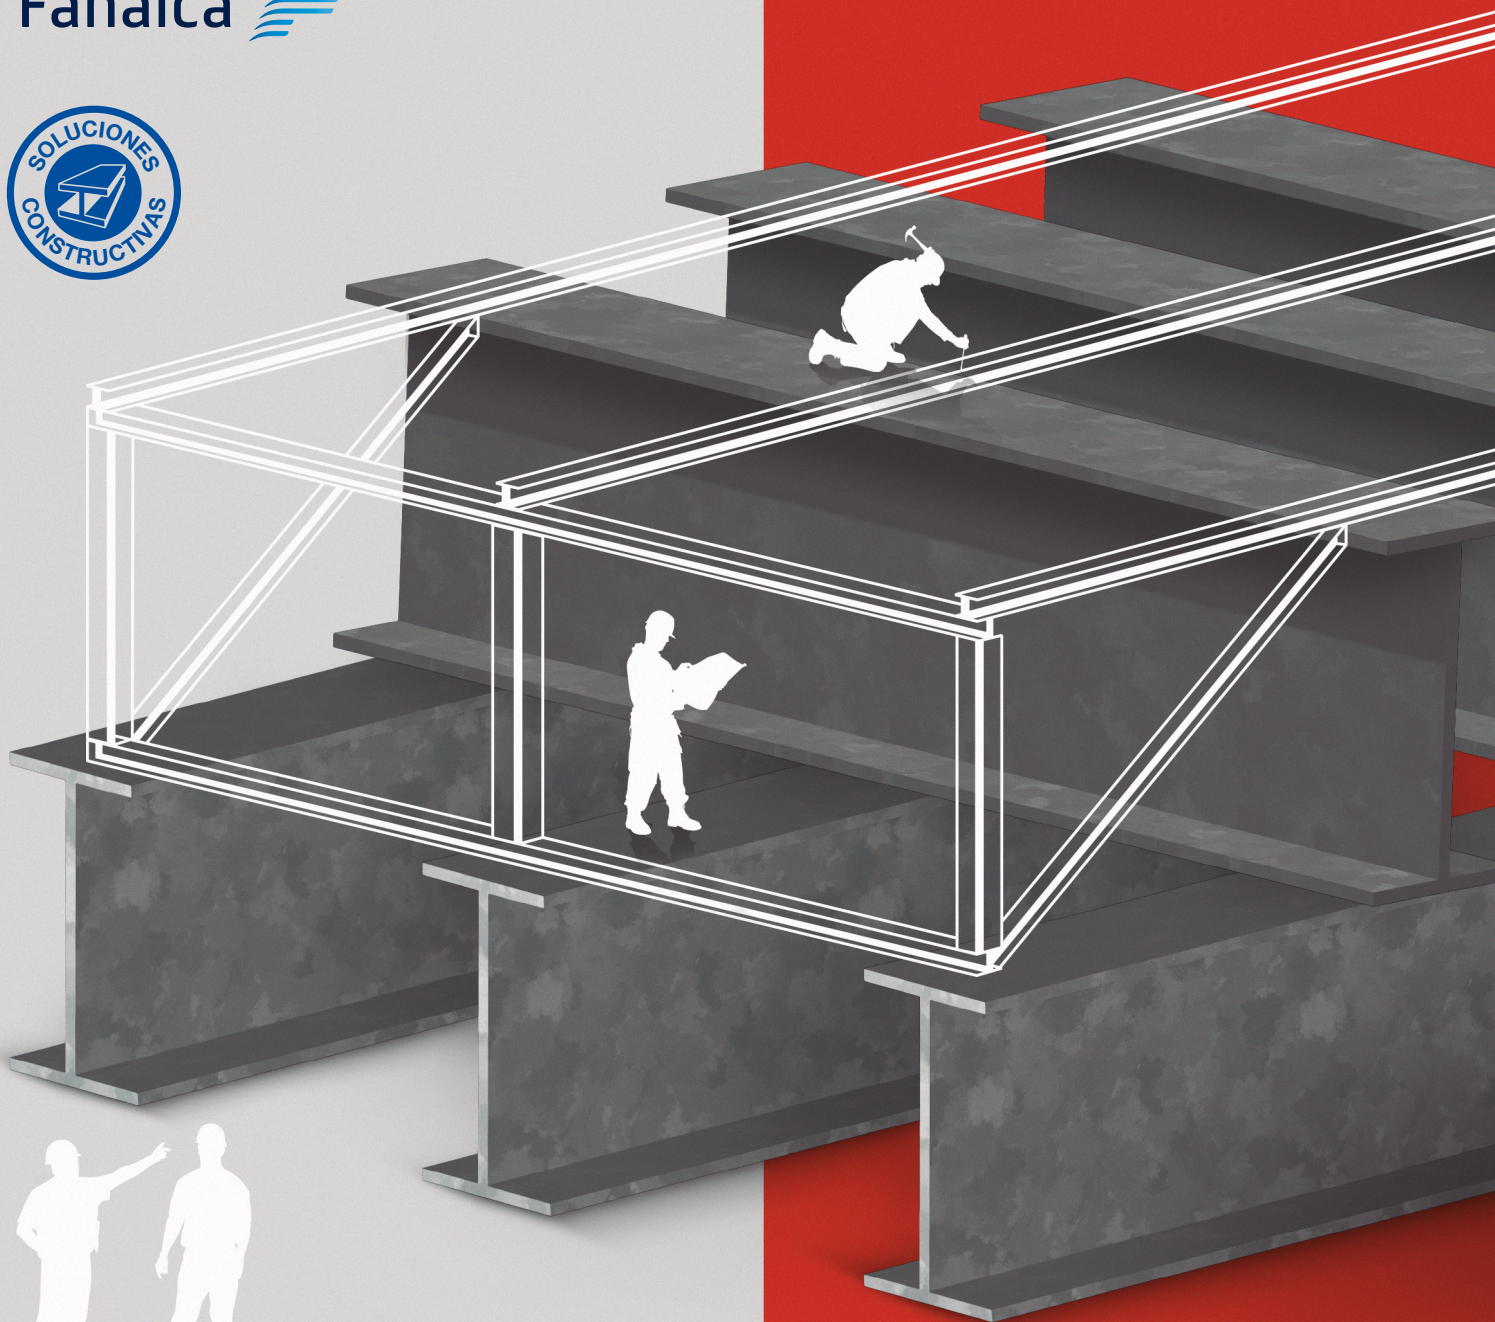

Calidad y respaldo que **marcan la diferencia**


Vigas

Fanalca 


Perfiles tipo I de **Acero laminado en caliente** son elementos ideales para proyectos de construcción, ya que tienen gran resistencia, se acoplan a diferentes tipos de sistemas constructivos, ofrecen la posibilidad de dejarse a la vista y vienen en una variedad de tamaños que se ajustan a los requerimientos del diseño estructural.

Asesoría y validación de diseños para la solución grandes proyectos


Algunas aplicaciones




Columnas



Viguetas



Vigas



Riostras

Especificaciones técnicas

Norma de Fabricación:

ASTM A572 o ASTM A992 Grado 50.

Referencia	Peso (Kg/Ml)
HEA 160	30.4
HEA 180	35.5
HEA 200	42.3
HEA 220	50.5
HEA 240	60.3
HEA 260	68.2
HEA 280	76.4
HEA 300	88.3
HEA 320	97.6

Referencia	Peso (Kg/Ml)
IPE 80	6.0
IPE 100	8.1
IPE 120	10.4
IPE 140	12.9
IPE 160	15.8
IPE 180	18.8
IPE 200	22.4
IPE 220	26.2
IPE 240	30.7
IPE 270	36.1
IPE 300	42.2
IPE 330	49.1
IPE 360	57.1
IPE 400	66.3
IPE 450	77.6
IPE 500	90.7
IPE 550	106.0
IPE 600	122.0

FANALCA S.A. no asume responsabilidad alguna por los diseños que superen la resistencia del material, ni por procesos a los que sean sometidos los perfiles, los cuales puedan ocasionar cambios en sus propiedades mecánicas.